

## Kasutusala

ESSVE puurkrugi on mõeldud kahe või enama plekklehe ühendamiseks või pleki montaažiks õhematele profiilidele sisetingimustes.

## Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ning läikivaks tsingitud pinnatötlusega. Varusta-


## Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Korrosiooniklass	C1


tud kuuskantpeaga ja Philipsi ristsoonega Ph2. Kruvi on isepuuriv ja keermestav.

## Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 1400-2500 p/min

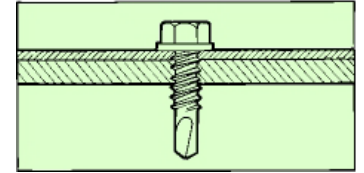

## Kuuskantpea ja Ph-soonega puurkrugi, läikivaks tsingitud ESSBOX

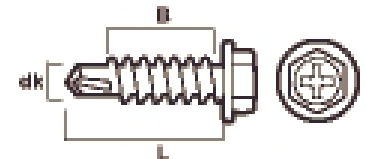

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	Puurimis- jõudlus mm	B = Max haardepik- kus mm	Võt- memõõt mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Paken- deid suurpa- kendis
62501	3,5 x 9,5	1,0-2,25	5,5	1/4	PH2	203	1000	8
62502	3,5 x 13	1,0-2,25	9,0	1/4	PH2	203	1000	8
62511	4,2 x 13	1,0-2,75	8,0	1/4	PH2	204	1000	6
62512	4,2 x 16	1,0-2,75	11,0	1/4	PH2	204	1000	6
62513	4,2 x 19	1,0-2,75	14,0	1/4	PH2	204	1000	6
62515	4,2 x 25	1,0-2,75	20,0	1/4	PH2	304	1000	4
62522	4,8 x 16	1,0-4,3	10,0	8	PH2	304	1000	4
62523	4,8 x 19	1,0-4,3	13,0	8	PH2	204	500	6
62525	4,8 x 25	1,0-4,3	19,0	8	PH2	204	500	6
62526	4,8 x 32	1,0-4,3	26,0	8	PH2	304	500	4

## Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	Puurimisjõudlus mm	B = Max haardepikkus mm	Võtmemõõt mm	Kogus pakendis
513360	4,2 x 13	1,0-2,75	8,0	1/4	50