

Kasutusala

ESSVE tihendseibiga ehitusplekikruvi on mõeldud pleki montaažiks talale ja kergtalale jne sise- ja välistingimustes.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja on läikivaks tsingitud või C4 klassi Silver Corrose-


Spetsifikatsioon

ali pinnatöötusega. Kuuskantpea.

Kruvil on EPDM-kummist tihendseib. Kruvi on isepuuriv ja keermestav.

Montaaž

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat. Soovituslik pöörete arv: 1200-2200/min.

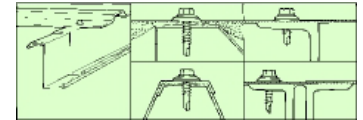

CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötlusel on SITA-Ci tüübikinnitus nr 0075/05.

	Läikivaks tsingitud	CorrSeal
Materjal	Karastatud teras SAE1022	Karastatud teras SAE1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 12 µm	Silver CorrSeal
Seib	Galvaniseeritud terasseib, Ø 14 mm, vulkaniseeritud EPDM-kummiga	Roostevaba A2 seib, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm; 6,3 mm Ø 16 mm vulkaniseeritud EPDM-kummi
Korrosiooniklass	C1	C4

Tihendseibiga ehitusplekikruvi, CorrSeal

ESSBOX



Art. nr	Mõõdud dk x L	Puurimisjõud-lus mm	B = Max haardepikkus mm	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
63820	4,8 x 19	1,5-3,5	8,0	8	204	250	6
63833	5,5 x 25	1,5-6,0	13,0	8	304	200	4
63835	5,5 x 32	3,0-12,0	13,0	8	304	200	4
63534	6,3 x 38	6,0-16,0	14,0	8	304	200	4
63536	6,3 x 50	6,0-16,0	26,0	8	304	200	4
63538	6,3 x 65	6,0-16,0	41,0	8	304	100	4
63540	6,3 x 90	6,0-16,0	66,0	8	304	100	4