

### Kasutusala


ESSVE kahvelankur on ette nähtud katusefermide kinnitamiseks puidust aluskonstruktsiooni külge.

### Kirjeldus

Valmistatud 1,5 mm kuumtsingitud terasplaadist ja varustatud 5,0 mm aukudega.

### Montaaž

Kahvelankur monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega.

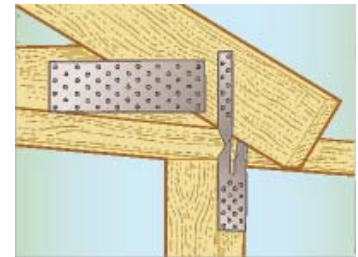

### Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugu Ø	5,0 mm

### Kahvelankur, kuumtsingitud

Art. nr	Möödud a × b × c × d mm	Ankrunaela/-kruvi au- gud Arv/siil × Ø mm	CE-märgis- tus	Kogus paken- dis	Kogus alu- sel	Art. tüüp
4512 98	36 x 50 x 390 x 1,5	7+7+43×Ø5,0	CE	25	1000	L
4513 01	48 x 50 x 390 x 1,5	7+7+43×Ø5,0	CE	25	1000	L

