

Kasutusala


ESSVE naelutusplaat-nurgik on mõeldud sõrestike erinevat tüüpi kokkühendamisteks. Nurgikut on erinevate õlapikkustega ja seetõttu on detail mitmeti kasutatav.

Kirjeldus

Valmistatud 2,5 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega.

Montaaž


Naelutusplaat-nurgik monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega.

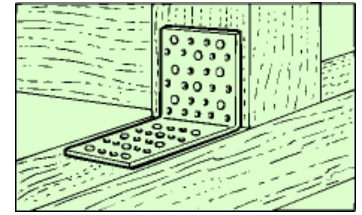

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa
Pinnatõtlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaugu Ø	5,0 mm

Naelutusplaat-nurgik, kuumtsingitud

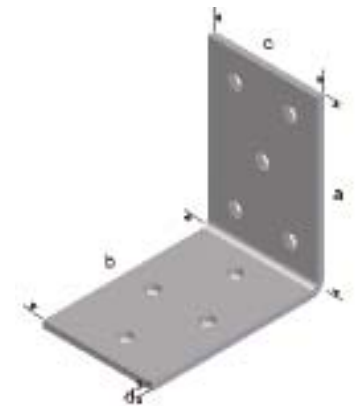

Art. nr	Mõõdud a x b x c x d mm	Ankrunaela/-kruvi augud Arv x Ø 5 mm	Augud/ siil	Kogus		Art. tüüp
				paken- dis	Kogus alusel	
451586	40x40x60x2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	40x60x60x2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	60x60x40x2,5	12	6/6	100	4000	L
451595	60x60x40x2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	60x60x80x2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	60x80x60x2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	80x80x40x2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	80x80x60x2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	80x80x80x2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	100x100x60x2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	100x100x80x2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	100x100x100x2,5	46	23/23	50	2400	L

L = laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg