

Kasutusala

ESSVE kombikruvi on mõeldud kipsplaatide montaažiks sisetingimustes, puidust või terasest aluspinnast vastu. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on läikivaks tsingitud pinnatöötlus. Kruvi on varustatud Phillips ristpeaga Ph2.

Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleb kasutada sügavuse piirajaga kruvi-keerajat.



Soovitav pöörete arv:
30-55 mm 2800-6000 p/min.



Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1

Kombikruvi puit- ja teraskarkassile, läikivaks tsingitud ESSBOX

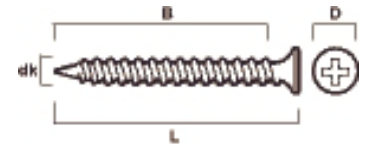

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
534630	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
534640	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
534655	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
534130	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
534141	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
534155	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

Plastämber

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis
534231	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	2700
534241	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	1800

Väikepakendid

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
513301	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	100	6
513302	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	100	6
513304	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	100	6