

Kasutusala

ESSVE väline kipsikruvi GU Kombi on ette nähtud väliste kipsplaatide montaažiks välisseinte puit- või teraskarkassile. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

Kirjeldus

ESSVE kipsikruvi GU Kombi on uudne kruvi, millel on lame, pinna peale jääv pea. Tänu sellisele disainile saadakse nn ilmastikukindel montaaž, kuni paigaldatakse fassaadikate. Kruvi kuju täidab HusAMA 98 nõuded väliste kipsplaatide paigaldamisele, KBC.111. Kruvi on varustatud kombikeermega, mis teeb selle sobivaks montaažiks puidust või terasest karkassile, max 0,9 mm.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatöötlus	CorrSeal, vaha
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C4

Kipsikruvi GU väline kombi, puit- või teraskarkassile, CorrSeal ESSBOX

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja see on hõbedase CorrSeal pinnatöötlusega, sobides välistingimustes kasutamiseks. Hõbedane Corrseal pinnatöötlus vastab korrosiooniklassile C4.

Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada ainult roostevabast materjalist puidukruve.

Montaaž

Selleks, et montaaž kulgeks kiiresti ja korrektselt, tuleb alati kasutada reguleeritava sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Kruvi ei süvistata, plaadi kartongist pealiskihti ei tohi kahjustada. Soovitatav pöörete arv: 30-40 mm 2800-6000 p/min.





CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötlusel on SITA-Ci tüübikinnitus nr 0075/05.

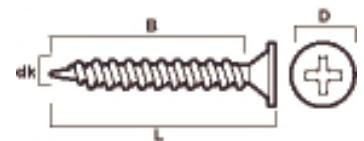

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suurpa- kendis
536130	3,9 x 30	9,0	26,0	PH2	304	1000	4
536140	3,9 x 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4