

Kasutusala

ESSVE puurotsaga katusekruvid on ette nähtud katuseisolatsiooni montaažiks puidust või terasest karkassile (max 2x1,25mm), alternatiivina akustilistele plaatidele, mis on paigaldatud profiilplekile, alumiiniumile või puidust aluspinnale.

Kirjeldus

Kruvid on valmistatud tsementiitud süsinikterasest ja on Silver Senti pinnatöötlemisega. Varustatud otsikutüübiga TX25, süvistatud pea.

Montaaž


Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/min.



Spetsifikatsioon

Materjal	Tsementiitud süsinikteras SS 1370
Pinnatöötlus	SILVER Ruspert töötlus 1000 hr
Korrosiooniklass	C3

Katusekruvi, puurotsaga, SILVER Ruspert 1000 hr

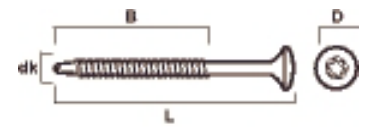

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	Puuri- misjõudlus mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pa- kendis
545405	4,8 × 50	2 × 1,25	9,0	45,0	TX25	1000
545406	4,8 × 60	2 × 1,25	9,0	50,0	TX25	500
545407	4,8 × 70	2 × 1,25	9,0	60,0	TX25	500
545408	4,8 × 80	2 × 1,25	9,0	70,0	TX25	500
545409	4,8 × 90	2 × 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545410	4,8 × 110	2 × 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545414	4,8 × 130	2 × 1,25	9,0	80,0	TX25	400
545416	4,8 × 150	2 × 1,25	9,0	80,0	TX25	350