

Kasutusala

ESSVE puurotsaga kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes. Puurimisvõimsus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

Kruvi on toodetud karastatud terasest ja see on fosfaaditud pinnatöötluks. Kruvi on varustatud Philips ristpeaga Ph2.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m ²
Korrosiooniklass	C1


Montaaž

Et montaaž saaks toimuda kiiresti ja efektiivselt, tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvi-keerajat.

Soovituslik pöörete arv:
25-55 mm 2000-2800 p/min



Kipsikruvi puurotsaga, teraskarkassile, fosfaaditud ESSBOX

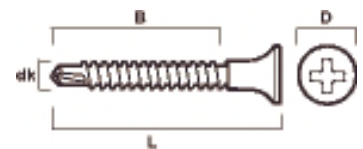

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Puurimisjõudlus mm	Otsaku nr	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
581125	3,5 × 25	8,4	20,0	0,7-2,0	PH2	204	1000	6
581141	3,5 × 40	8,4	35,0	0,7-2,0	PH2	304	900	4
581155	3,5 × 55	8,4	50,0	0,7-2,0	PH2	304	500	4