

Kasutusala

ESSVE roostevaba lint on mõeldud erinevat tüüpi paigaldusteks ja montaažideks korrosiooniklassis C4, s.t välistingimustes või suure niiskuse ja suure õhusaastusega ruumides.

Kirjeldus


Lint on valmistatud roostevabast terasest SS 2333.

Spetsifikatsioon

Materjal	Roostevaba teras kval. SS 2333
Pinnatöötlus	-
Naelaaugud	Vt tabelit
Pikkus pakendis	Vt tabelit

Montaaž

Monteeritakse sobiva kinnitusevahendiga sõltuvalt funktsioonist ja vastupidavusest. Lint mõõtudega 11,5x0,7 mm sobib nt ESSVE betoonisilmusele.

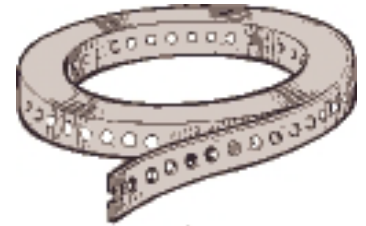

Roostevaba lint

Art. nr	Mõõdud mm	Augu Ø mm	Pikkus/pakend m	Lindi tüüp	Lindi praktiline kandevõime, kN	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
396661100	30x0,5	8,5/10,5	10	1		10	400	L
396661084	11,5x0,7	5,0	10	2	1,5	10	600	L
396660841	30x1,0	8,5/10,5	10	1		10	100	L

