

## Kasutusala

ESSVE ülekattekrivi lõtkuga on mõeldud pleki montaažiks tala/kergtala ning pleki (ülekattega) vastu sisetingimustes.


## Kirjeldus

Kruvid on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud, varustatud kuuskantpeaga. Kruvid on isepuurivad ja keermestavad. Lõtku-

ga tähendab, et kruvipea all puudub keere ning kruvi saab pöörelda kinnitatud plaadis nii, et plaadid tõmbuvad kokku.

## Montaaž

Kiireks ja efektiivseks montaažiks tuleks kasutada sügavuse piirajaga kruvikeerajat. Soovituslik pöörete arv: 1800-2500/min

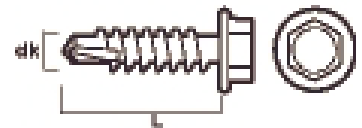

## Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE1022
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud 12 µm
Korrosiooniklass	C1-C2

## Ülekattekrivi lõtkuga, läikivaks tsingitud ESSBOX

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	Puurimis- jõudlus mm	Ääriku Ø mm	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Paken- deid suurpa- kendis
63445	4,8 × 16	2×0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63440	4,8 × 19	2×0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63451	5,5 × 20	2×0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6
63442	6,3 × 22	2×0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6