

Kasutusala

ESSVE rihveldatud, läikivaks tsingitud nael on sobilik enamikuks puutöödeks siseruumides

ning kuivas keskkonnas, kus roostekaitsele esitatavad nõuded on madalad.




Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud (FZB)
Pea	Lame
Jalg	Rihveldatud

Rihveldatud nael, läikivaks tsingitud

Art. nr	Möödud d x L mm	ESSBOXi suurus	Kogus paken- dis	Paken- deid suurpa- kendis
777147	1,2 x 20	102	1000	24
777148	1,4 x 25	202	1000	12
777149	1,4 x 30	202	1000	12
777150	1,7 x 35	203	1000	8
777152	1,7 x 40	202	1000	12

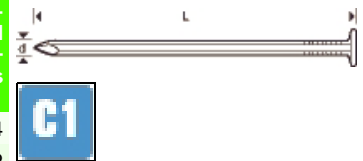

Väikepakendid

Art. nr	Möödud d x L mm	Kogus paken- dis	Paken- deid suurpa- kendis
522031	1,2 x 20	100	10
522032	1,4 x 25	100	10
522033	1,4 x 30	100	10
522034	1,7 x 40	100	10